


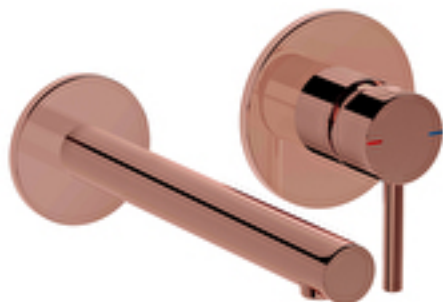

Technische Spezifikationen

Abzeichendurchmesser (mm)	D58-D80
Anzahl Löcher	5
Anzahl Wasserzuläufe	2 Anschlusschläuche
Auslasshöhe	0
Auslasslänge	148
Betriebsdruck	0,5 - 10 Bar (1 - 5 Bar empfohlen)
Designer	VitrA Design-Team
EU-Wasserlabelklasse	Dunkelgrün (0< Durchflussrate ≤6)
Ergänzungsprodukt	A42230
Farbe	Kupfer Soft
Farbgruppe	VALUE: Kupfer Soft
Installationsart	Unterputzmontage

Kartusche	Standard
Körpermaterial	Messing
Luftmischung	Ja
Marke	VitrA
Material	PVD
Online VitrA	true
Perlator-Typ	Kurz
Serie	Origin
Verpackungsmaße	260 x 205 x 65

2A Technische Zeichnung

